

THC Series

SMD High Current Inductor

Size 2017


CHARACTERISTICS

- I λΞΚ ἄτ-údzNl-ə2y'ÖdzNUNŠyú dzLJ ú2 млл !
- [2θ t2ääŠă øλúK bl-ú øλNŠ ŘŠăλΞy'
- [2θ Ö2NŠ t2ääŠă øλúK ayŷy'Ö2NŠ Yt-úŠNλl-f
- vdzl-yəúèy мллLJÖă


APPLICATION

- I λΞΚ ÖdzNUNŠyú 5 / κ5 / Ö2yøŠNúúŠN
- [/ ŸtúŠN

Dimensions: [mm]

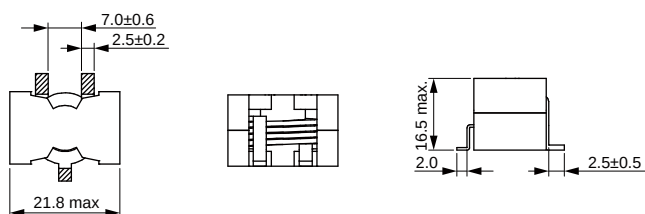

Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

hLJŠNl-əyƏ çŠYlJŠNl-údzNŠy ππл °C ú2 бмнр °C
 çŠYlJŠNl-údzNŠ wlaŠ / dzNUNŠyúY úKŠ l-Öúdzl-f Øl-fdzŠ 27 5 / ÖdzNUNŠyú øKŠy'úKŠ úŠYlJŠNl-údzNŠ wlaŠ lă nçπл °C
 { l-údzNl-ə2y / dzNUNŠyú úKl-ú øλff Öl-dzăŠ λyλə-f λyŘdzÖúl-yÖŠ ú2 ŘN2LJ l-LJLJN2ÈλYt-úŠtÈ Нλπ:

Typical Electrical Characteristics:

